Blocca Chiamate tellows

Istruzioni per l'uso

Nota: Si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.

Potete consultare le video-istruzioni sul nostro canale tellows di Youtube.com

Sommario

1. Da cosa é composto / Accessori 3
2. Il collegamento diretto alla linea telefonica 3
2.1 Inserimento del diffusore al cavo telefonico( ). 4
2.2 Collegare il modem al Blocca chiamate tellows 5
2.3 Collegamento al router 5
2.5 Controllo delle funzioni operative 6
3. Funzionamento del Blocca Chiamate tellows 7
3.1 Il pulsante tellows per bloccare le chiamate 7
3.2. Interfaccia utente del Blocca Chiamate tellows sul browser 7
3.2.1 Lista chiamate bloccate tellows. 8
3.2.2 Configura tellows il Blocca Chiamate. 8
4. Il Blocca Chiamate tellows SIP / VoIP (collegamento alternativo al posto di un modem) 9
4.1 Configura il blocco delle chiamate VoIP tellows con Fritz!box (simile agli altri router) 10

Importante! Per il funzionamento del Blocca Chiamate tellows sono necessari una connessione Internet, un dispositivo router ed aver attivato il servizio "*Chi è*" sulla vostra linea telefonica. Tale servizio è necessario per riconoscere il numero della chiamata entrante.

1. Da cosa é composto / Accessori

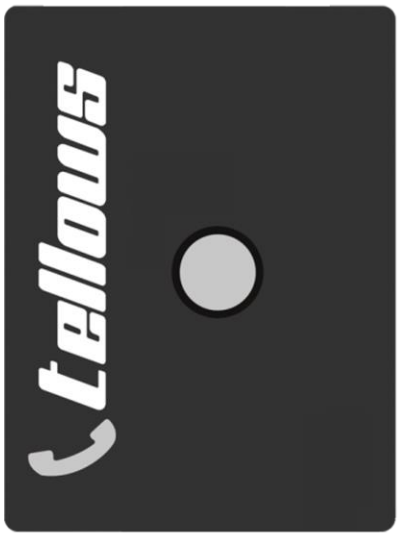

Ⓐ 1 x tellows Blocca Chiamate

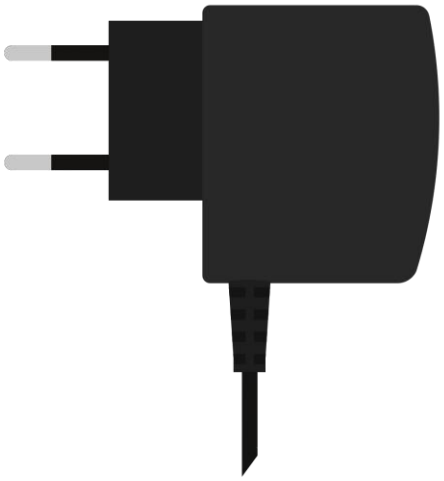

Ⓑ 1 x Alimentatore

Ⓒ 1 x cavo LAN

N.B: per coloro che desiderano il Blocca Chiamate connesso direttamente alla linea telefonica

Ⓓ 1 x modem USB

Ⓔ 1 x diffussore telefonico

Ⓕ 2 x cavo telefonico

2. Il collegamento diretto alla linea telefonica

Nota bene! Se avete ordinato il Blocca Chiamate tellows senza il modem USB (opzionale). Troverete istruzioni più dettagliate nel capitolo 4.

2.1 Inserimento del diffusore al cavo telefonico(Ⓔ).

Importante! Affinché la chiamata possa essere bloccata, deve essere utilizzato il diffusore in dotazione.

① Rimuovere il cavo ADSL dal telefono.

Nota! Se si dispone di un router, questo cavo può essere collegato al router.

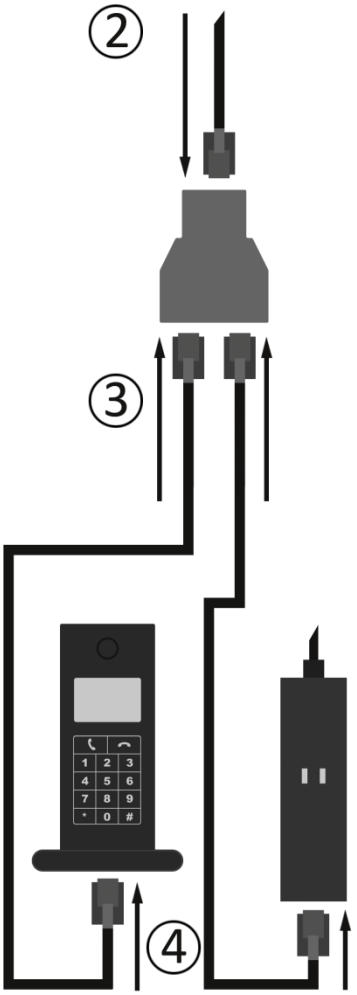

② Ora collegare il cavo che è stato rimosso dal telefono al diffusore in dotazione. Collegarlo al lato con una sola porta.

③ Collegare uno dei due cavi telefonici in dotazione al diffusore in una delle due porte rimanenti.

④ Collegare il suddetto cavo al telefono. Collegare il rimanente cavo telefonico in dotazione al modem USB (Ⓓ)

e all´unica porta libera del diffusore.

2.2 Collegare il modem al Blocca chiamate tellows

⑤ Collegare la porta USB del modem al Blocca Chiamate tellows.

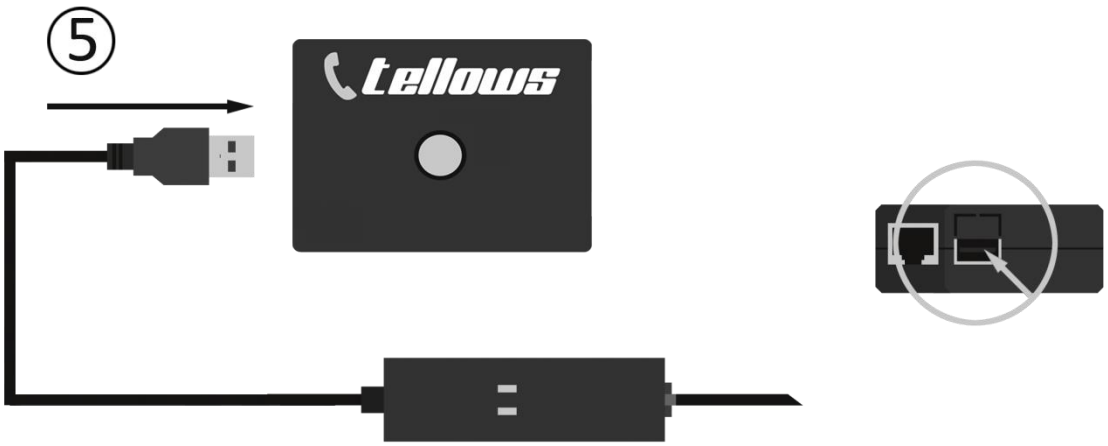

2.3 Collegamento al router

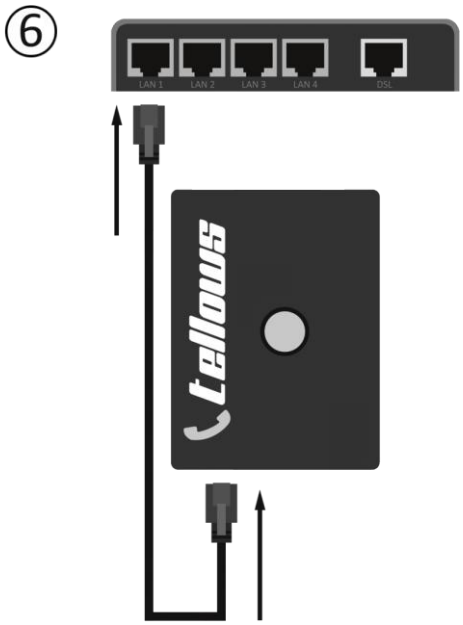

⑥ Successivamente collegare il cavo LAN (Ⓒ)in dotazione al router e al vostro Blocca Chiamate tellows. Il cavo può essere collegato a qualsiasi presa LAN.

2.4 Collegamento dell'alimentatore

⑦ Collegare il Blocca Chiamate tellows con l'alimentatore CA in dotazione.

Importante! Collegare l'alimentatore al dispositivo dopo aver collegato tutte le altre componenti. Se avete l'alimentatore collegato come ultima risorsa, scollegarlo e ricollegarlo alla presa di corrente.

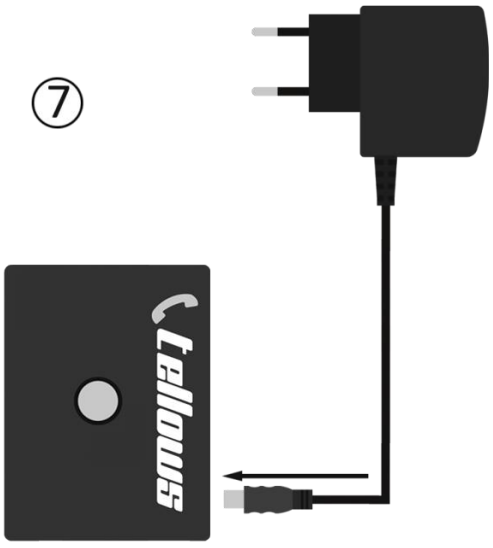

2.5 Controllo delle funzioni operative

Attenzione! Nonostante il Blocca Chiamate tellows sia installato il telefono potrebbe squillare 1-2 volte anche se il numero che sta chiamando si trova sulla lista nera. Ció é indipendente dal nostro dispositivo bensí dipende dal tipo di dispositivo telefonico usato.

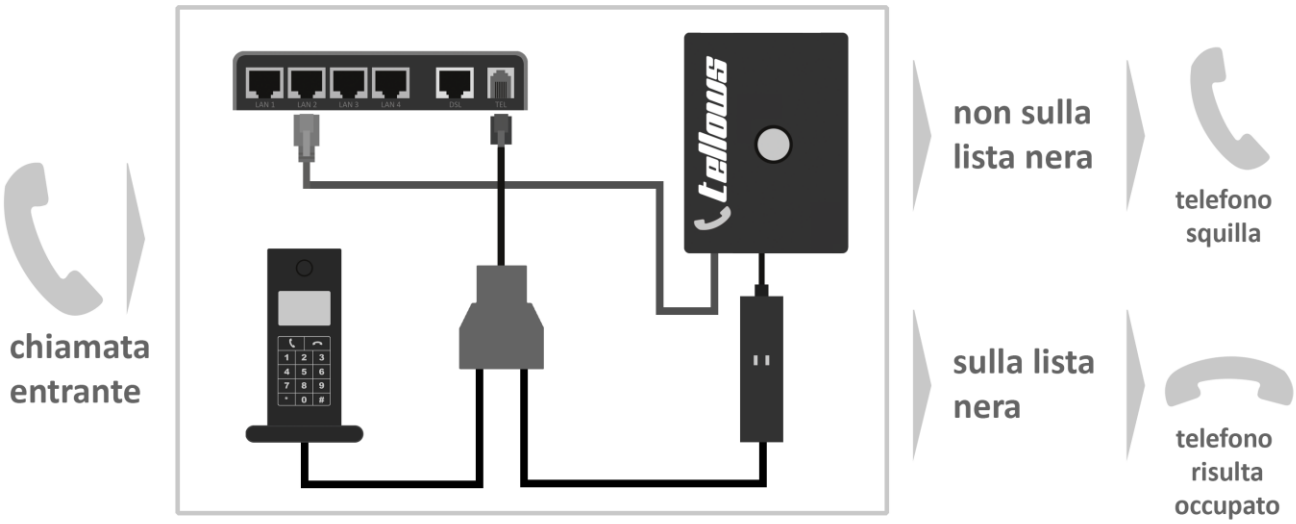

È possibile verificare se il Blocca Chiamate è pronto per l'uso su un computer o un tablet (un iPad per esempio). Per fare questo è necessario inserire il seguente link **http://bloccachiamate/** nella barra degli indirizzi del tuo browser Internet (ad esempio Microsoft Internet Explorer, Google Chrome o Apple Safari). Ora l'interfaccia utente è aperta ed è possibile configurare il Blocca Chiamate tellows. Nella pagina “Configura tellows il Blocca Chiamate” troverete **"modem per linea telefonica analogica collegato"**: qui appare un 1. Ora Il blocco chiamate tellows è pronto!

Nota bene! Non dimenticate di aggiungere http:// - altrimenti potresti non visualizzare la pagina.

Importante! Alcuni router non forniscono la risoluzione dei nomi, cioè non possono accedere a http://bloccachiamate . Questi router sono alcuni modelli dotati di porta di velocità. In questo caso, è necessario determinare l'indirizzo IP. Il dispositivo Blocca Chiamate risulta sulla rete interna quindi è necessario effettuare il login dal router e guardare l'elenco degli indirrizzi IP connessi al router .Ora é possibile controllare il Blocca Chiamate tellows, digitando esattamente questo IP nel browser.

Nota bene! Consigliamo di posizionare il Blocca Chiamate tellows vicino al dispositivo telefonico in modo da poter bloccare i numeri di telefono in qualsiasi momento premendo il pulsante rosso sul dispositivo.

3. Funzionamento del Blocca Chiamate tellows

3.1 Il pulsante tellows per bloccare le chiamate

Il pulsante rosso che si trova sul dispositivo vi permette di inserire l´ultimo numero che vi ha chiamato sulla lista dei numeri personali bloccati (lista nera) schiacciando il pulsante durante la chiamata indesiderata oppure alla fine di essa. Nel caso in cui il vostro dispositivo tellows respinga una chiamata da voi desiderata, potete porre nuovamente il suddetto numero nella “lista bianca” premendo il pulsante rosso per alcuni secondi.

Nota! I numeri bloccati si trovano sulla vostra lista di blocco personale. Questi elenchi si possono consultare e modificare tramite il browser Internet (***http://bloccachiamate***) in qualsiasi momento.

3.2. Interfaccia utente del Blocca Chiamate tellows sul browser

Si prega di aprire un browser Web (ad esempio Microsoft Internet Explorer, Google Chrome o Apple Safari).

Inserire **http://bloccachiamate/** nella barra degli indirizzi del tuo browser. Si aprirà l'interfaccia utente dove sono elencati i numeri bloccati.

Nota bene! Non dimenticate di aggiungere http:// - altrimenti potresti non visualizzare la pagina.

L'interfaccia utente tellows é composta da tre sezioni principali**: ”Lista chiamate bloccate tellows”**,**”Configura il Blocca Chiamate tellows "**e **"WLAN e LAN"**.

3.2.1 Lista chiamate bloccate tellows.

In questa pagina vengono elencate tutte le chiamate ricevute. Cliccando sul rispettivo numero si arriva al sito web di tellows.it, dove è possibile leggere i commenti degli utenti riguardo il numero selezionato. É possibile anche configurare la "lista bianca", che elenca i numeri che non vengono mai bloccati, oltre alla personale “lista nera” di numeri da voi bloccati. Per farlo basta un click sul pulsante che trovate alla destra del numero selezionato.

Nota! Nel caso in cui le modifiche o le ultime chiamate ricevute non dovessero apparire automaticamente, basta aggiornare la pagina.

Numeri verdi	Lista bianca
Numeri blu	Numero sconosciuto
Numeri rossi	Lista nera

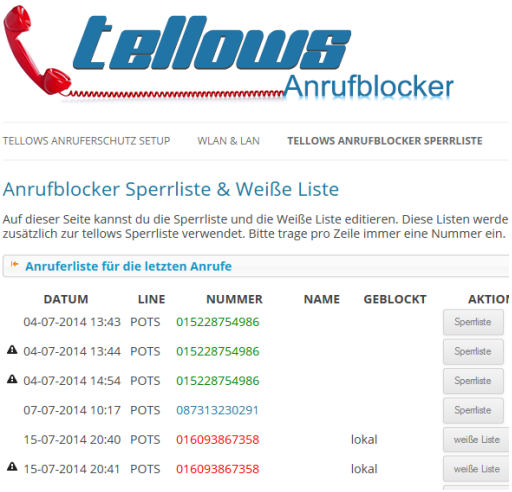

3.2.2 Configura tellows il Blocca Chiamate.

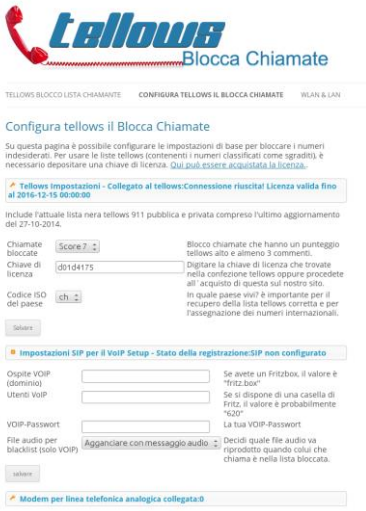

Qui è possibile impostare quali numeri di telefono devono essere bloccati grazie al punteggio tellows. Potete scegliere tra 7, 8 e 9. Generalmente il 7 è il valore preimpostato. Ciò significa che tutti i numeri di telefono sono bloccati dal punteggio tellows 7 in poi.

Il Blocca Chiamate tellows viene fornito con una chiave di licenza gratuita per due anni. È inoltre possibile gestire la vostra chiave di licenza tellows in questa pagina. Se si desidera aggiornare la vostra chiave di licenza perché giunta alla scadenza, è possibile acquistarne una nuova.

Nota! Una nuova chiave di licenza può essere acquistata sul nostro sito web http://shop.tellows.de/it/.

"Impostazioni SIP / VoIP" sono rilevanti solo per i clienti che gestiscono il loro dispositivo senza modem USB. Questa parte è spiegata nel Capitolo 4

4. Il Blocca Chiamate tellows SIP / VoIP (collegamento alternativo al posto di un modem)

Prerequisiti! Avete bisogno di un router Internet abilitato VoIP e che la rete locale sia compatibile con servizi telefonici IP (il collegamento telefonico via LAN / WLAN). Se è possibile farlo, dovrebbe esserci un´opzione nella sezione telecomunicazioni del vostro router chiamata "IP telefono ". Un elenco di router che hanno questa funzione, è disponibile qui: *http://shop.tellows.de/it/voip-router-blocca-chiamate*

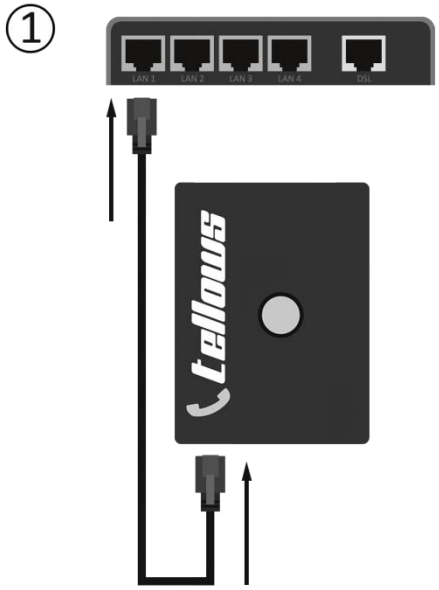

① Utilizzare il cavo LAN in dotazione per collegare il Blocca Chiamate tellows al router.

② Quindi collegare il Blocca Chiamate tellows con l'alimentatore.

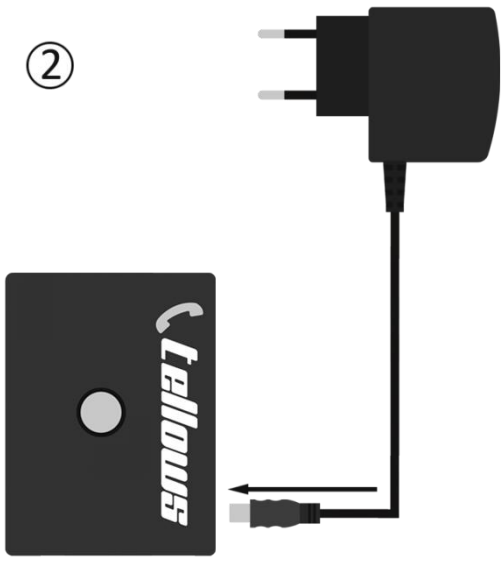

Nota! Per configurare il Blocca Chiamate tellows deve essere acceso e collegato al router con cavo LAN. In ogni caso, il cavo LAN in dotazione è sempre necessario per la configurazione iniziale.

4.1 Configura il blocco delle chiamate VoIP tellows con Fritz!box (simile per gli altri router)

1. Assegnare al Blocca Chiamate tellows un indizzo IP (LAN/WLAN) per effettuare l´accesso a Fritz!Box

-Accedere al browser http: //fritz.box

Seguire la directory "Telephoney" > "Telephoney Devices", cliccare su “Install New Devices"

"Phone (con o senza segreteria telefonica)" e seleziona "Next”

Seleziona "LAN/WLAN (IP-Telephone)" ed assegna un nome al dispositivo, per esempio “Blocca Chiamate” e clicca su “Next”

Scegliere una password – per esempio “bloccachiamate” che corrisponde al dispositivo “tellowsCB” e clicca su “Next”

La configurazione é terminata – il dispositivo Blocca Chimate dovrebbe essere ora configurato e dovrebbe apparire nella sezione generale dei dispositivi telefonici.

2. Implementare la connessione tra il Fritz!box e il Blocca Chiamate nell´interfaccia web.

Nella sezione “Configura tellows il Blocca Chiamate” nella pagina http://bloccachiamate , seleziona “Impostazioni SIP per il VoIP Setup”

Inserisci “Fritz.box” nella sezione “Ospite VoIP”

Nella sezione Utente VoIP inserite l´username usato al punto 1, ad esempio ”bloccachiamate”

Inserite la password che avete scelto precedentemente al punto 1

Premete “salva”

Ora procedete nella sezione “ SIP Settings for VoIP Setup”, che esprime lo stato attuale della connessione Fritz!Box. Se tutti i passaggi sono stati completati nel modo corretto, dovreste leggere come stato della registrazione “Successfully Connected,” identity = sip: bloccachiamate@fritz.box duration = 3600".

Configurazione e test del Blocca Chiamate.

Per verificare l´avvenuta configurazione potete chiamare il vostro numero di telefono tramite un altro dispositivo telefonico e, quando il numero apparirá sull´interfaccia browser del Blocca Chiamate, cliccate su “lista nera”. Se effettuate di nuovo la stessa chimata dovreste notare che ora il numero da cui state chiamando é stato bloccato con successo. Cliccando su “lista bianca” potrete sbloccare il numero precedentemente bloccato.

Per accedere alla grande lista pubblica dei numeri bloccati da tellows, dovrete acquistare la chiave di licenza direttamente dal nostro negozio online. registrazione: Durata 620@fritz.box = 3600: registrato con successo, identità = sip"

tellows Blocca Chiamate é prodotto da:

Netzberater UG (haftungsbeschränkt)

Käthe-Kollwitz-Straße 1

04109 Leipzig

WEEE-Reg.-Nr. DE 74402350

Dati tecnici:

1024 MB RAM, 900 MHz 4 x USB 2.0 per Hub interno

1 x RJ45 10/100 MBit/s Ethernet, collegati internamente tramite dispositivo USB

Consumo di energia: max. 3,5W (700mA)

Questo manuale è stato sviluppato sotto la supervisione del consulente rete UG (a responsabilità limitata), utilizzando le descrizioni dei prodotti più recenti e le specifiche create (a partire da luglio 2017.

Ulteriori informazioni sono disponibili su Internet http://shop.tellows.de/it/tellows-anrufblocker.html

Per qualsiasi domanda potete contattarci all'indirizzo e-mail

kontakt@tellows.de

Buon divertimento con il vostro Blocca Chiamate tellows

il vostro tellows Team

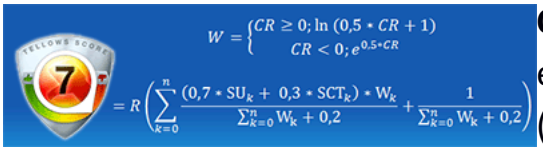

Calcolo del punteggio tellows: Il punteggio tellows è espresso su una scala che va da 1 (molto affidabile) a 9 (inaffidabile). Per calcolare il punteggio tellows viene utilizzato un complesso e sofisticato algoritmo che classifica ogni singolo numero considerando diversi fattori tra cui il parere della nostra community. In questo modo tutti gli utenti tellows possono vedere a colpo d'occhio se dietro a questo numero di telefono si nasconde un utente affidabile o meno.